Монтаж сенсорного дозатора для санитайзера



(A) Комплектация

* Разные насосы для разного типа жидкостей
1. Спрей: для жидкого антисептика;
2. Мыло: гель или жидкое мыло;
3. Пенный: для пенящейся жидкости

(B) Названия частей дозатора

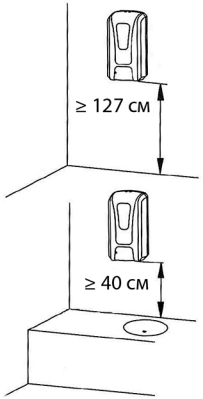

*устанавливать вдали от прямых солнечных лучей и влаги

(C) Высота установки относительно стола или пола

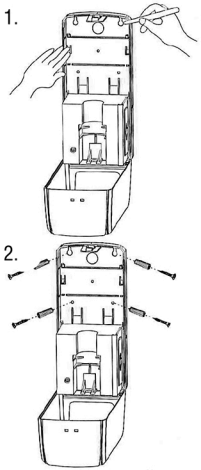

(D) Закрепление устройства с помощью шурупов

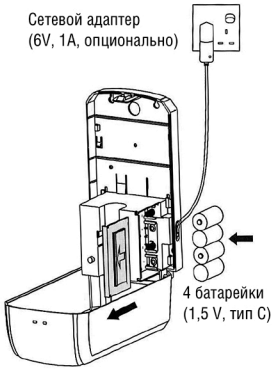

* стандартная комплектация не включает в себя адаптер и батарейки

(E) Установка батареек или подключение к электрической сети

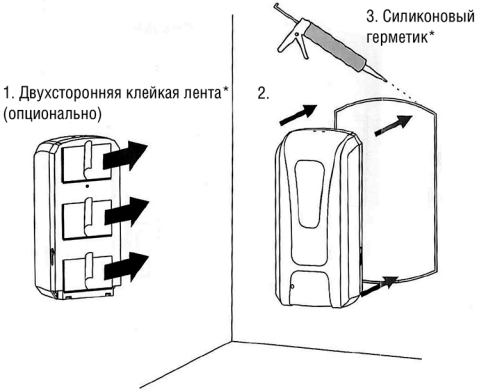

* стандартная комплектация не включает в себя клейкую ленту и герметик

(F) Закрепление прибора с помощью клейкой ленты (без шурупов)

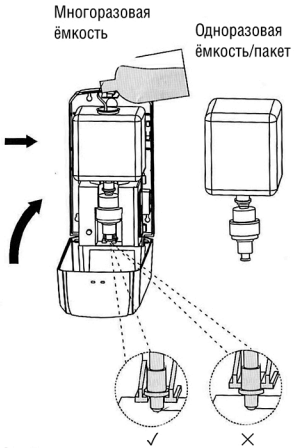

(G) Наполнение дезинфицирующей жидкостью



Значения сигналов индикатора:
- 5-секундная вспышка зелёного цвета: рабочее состояние;
- 5-секундная вспышка красного цвета: низкий уровень заряда батарей или зарядка от сети
- 2-секундная вспышка красного цвета: препятствие перед сенсором - уберите лишние объекты с дистанции срабатывания;

Расстояние срабатывания: 8-12 см

(H) Дозатор готов к эксплуатации